

CENNIK KATALOGOWY

izolacje budowlane



STEINBACHER

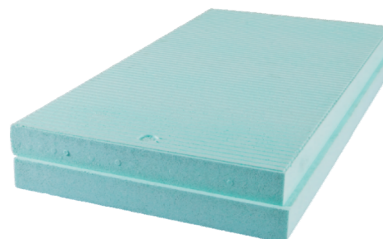
Izoluj dziś. Myśl o jutrze.

obowiązuje od 01.05.2023

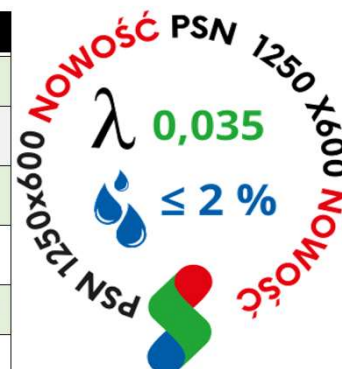
www.steinbacher.pl

steinodur® PSN

 płyta termoizolacyjno - drenażowa
 z twardej pianki polistyrenowej

 FUNDAMENTY
 DACHY
 POSADZKI

steinodur® PSN 1250x600
ZASTOSOWANIE: — fundamenty, ściany piwnic, dachy płaskie, posadzki

Grubość nominalna [mm]	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Opór cieplny [m ² K/w]	1,15	1,45	1,75	2,30	2,90	3,50	4,10	4,65	5,25	5,85
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
Wytrzymałość na ściskanie [kPa]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ilość w paczce [m ³]	0,360	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,360	0,405	0,300
Ilość w paczce [m ²]	9,00	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	1,50
Cena netto [zł/m ³] (*)	519 zł	519 zł	519 zł	519 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł



* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® PSN 100 (SD)
ZASTOSOWANIE: — fundamenty, ściany piwnic, dachy

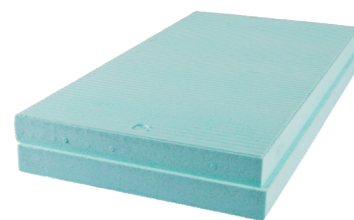
Grubość nominalna [mm]	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Opór cieplny [m ² K/w]	1,10	1,40	1,65	2,20	2,80	3,33	3,89	4,17	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	6,94
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%	≤ 2,5%
Ilość w paczce [m ³]	0,360	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330	0,360	0,375
Ilość w paczce [m ²]	9,0	7,5	6,0	4,5	3,8	3,0	3,0	2,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Cena netto [zł/m ³] (*)	519 zł	519 zł	519 zł	519 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł	449 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® PSN

 płyta termoizolacyjno - drenażowa
 z twardej pianki polistyrenowej

 FUNDAMENTY
 DACHY
 POSADZKI

steinodur® PSN 200 (LD)
ZASTOSOWANIE: — posadzki (parkingi), głębokie fundamenty

Grubość nominalna [mm]	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Opór cieplny [m^2K/w]	1,16	1,45	1,74	2,32	2,90	3,49	4,07	4,36	4,65	5,23	5,81	6,39	6,98	7,27
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
Ilość w paczce [m^3]	0,360	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330	0,360	0,375
Ilość w paczce [m^2]	9,00	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50
Cena netto [zł/ m^3] (*)	675 zł	675 zł	675 zł	675 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® PSN 300 (HD)
ZASTOSOWANIE: — posadzki przemysłowe, drogi pożarowe

Grubość nominalna [mm]	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Opór cieplny [m^2K/w]	1,18	1,48	1,78	2,37	2,96	3,55	4,14	4,44	4,74	5,33	5,92	6,51	7,10	7,39
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
Ilość w paczce [m^3]	0,360	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330	0,360	0,375
Ilość w paczce [m^2]	9,00	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50
Cena netto [zł/ m^3] (*)	844 zł	844 zł	844 zł	844 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® UKD

płyta termoizolacyjno - drenażowa
 z twardej pianki polistyrenowej

DACH ZIELONY
TARASY



steinodur® UKD 120 (LDP)

ZASTOSOWANIE: — dachy płaskie w układzie odwróconym - dach zielony, tarasy

Grubość nominalna	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Opór cieplny [m ² K/w]	1,43	1,71	2,29	2,86	3,43	4,00	4,29	4,57	5,14	5,71	6,29	6,86	7,14
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Ilość w paczce [m ³]	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330	0,360	0,375
Ilość w paczce [m ²]	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50
Cena netto [zł/m ³] (*)	584 zł	584 zł	584 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł	514 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® UKD 200 (LD)

ZASTOSOWANIE: — dachy płaskie w układzie odwróconym - dach zielony, tarasy



Grubość nominalna [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	250
Opór cieplny [m ² K/w]	1,45	1,74	2,32	2,90	3,49	4,07	4,36	4,65	5,23	5,81	6,39	6,98	7,27
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
Ilość w paczce [m ³]	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330	0,360	0,375
Ilość w paczce [m ²]	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50
Cena netto [zł/m ³] (*)	675 zł	675 zł	675 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł	605 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® UKD 300 (HD)

ZASTOSOWANIE: — mocno obciążone dachy płaskie w układzie odwróconym - dach zielony i tarasy

Grubość nominalna [mm]	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220
Opór cieplny [m ² K/w]	1,48	1,78	2,37	2,96	3,55	4,14	4,44	4,74	5,33	5,92	6,51
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
Ilość w paczce [m ³]	0,375	0,360	0,480	0,375	0,360	0,420	0,338	0,360	0,405	0,300	0,330
Ilość w paczce [m ²]	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1,50	1,50
Cena netto [zł/m ³] (*)	844 zł	844 zł	844 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł	774 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® SPL

płyta termoizolacyjno - drenażowa
 z twardej pianki polistyrenowej

COKOŁY



steinodur® 150 (SPL)

ZASTOSOWANIE: — cokoły

Grubość nominalna	20	30	40	50	60	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240
Opór cieplny [m ² K/w]	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,30	2,90	3,50	4,,10	4,37	4,65	5,25	5,85	6,45	7,00
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Ilość w paczce [m ³]	0,250	0,240	0,240	0,250	0,320	0,245	0,250	0,300	0,280	0,225	0,240	0,270	0,200	0,220	0,240
Ilość w paczce [m ²]	12,50	8,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
Cena netto [zł/m ³] (*)	662 zł	662 zł	662 zł	662 zł	662 zł	662 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł	592 zł

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

Wymiar płyty: 1000 mm x 500 mm, bez felca

steinothan® 107

płyta termoizolacyjna
 z twardej pianki poliuretanowej o zamkniętych porach, pokryta dwustronnie folią aluminiową

DACH
 KANAŁY WENTYLACYJNE
 POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE

steinothan® 107



ZASTOSOWANIE: — dachy, kanały wentylacyjne, pod ogrzewanie podłogowe

Grubość nominalna [mm]	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Opór cieplny [m ² K/w]	0,85	1,00	1,70	2,15	2,60	3,60	4,50	5,45	6,35	7,25	8,15	9,05
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK]	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Ilość w paczce [m ³]	0,360	0,340	0,340	0,360	0,340	0,340	0,360	0,340	0,300	0,380	0,380	0,280
Ilość w paczce [m ²]	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32	3,60	2,88	2,88	2,16	2,61	2,61
Cena netto [€/m ²] (*)	€ 9,41	€ 11,60	€ 13,71	€ 14,69	€ 17,16	€ 21,78	€ 25,63	€ 29,67	€ 31,60	€ 38,74	€ 43,51	€ 45,97

* Ceny nie zawierają kosztów transportu

wymiar płyty :

1200 mm x 600 mm
 * 2400 mm x 1200 mm na zapytanie
 grubości 60 - 200 mm możliwość zamówienia z felcem